

## EUROCOLOR® FINISH


### EMPLOI :

- Courts de tennis, plateaux sportifs ou tout autre surface en enrobé ou en béton poreux intérieur ou extérieur.
- Possibilité d'appliquer sur un support bois.

### GÉNÉRALITÉS DU PRODUIT

EUROCOLOR® FINISH : Peinture acrylique et styrène acrylique en phase aqueuse spécialement conçue pour les terrains sportifs (car antidérapante) en béton poreux ou enrobé (après fixateur).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

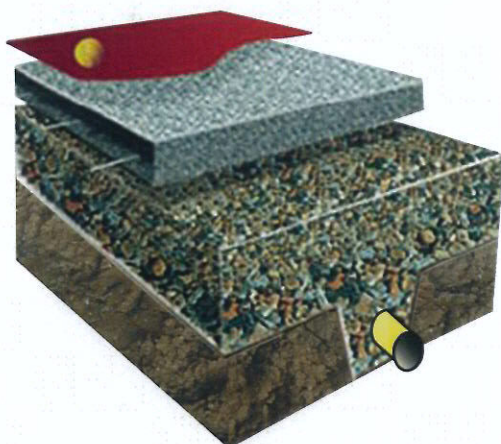

- Couleurs : principalement rouge et vert standard/foncé, autre coloris correspondant aux couleurs conventionnelles du tennis.
- Séchage : 30 min à 1 heure selon conditions climatiques (entre 10° et 35°) sans période de grand vent.
- Nettoyage des outils d'application à l'eau. L'eau peut être un agent de dilution.
- Conditionnement : Saux plastiques de 20 kg net,
- Classification AFNOR NF T36-005 – Famille 1 – Classe 7b2.

### DETAIL DE LA MISE EN ŒUVRE DU REVÊTEMENT



#### Coloration et tracés

La coloration de surface est assurée par l'application au pistolet Airless de trois couches croisées, à raison de 660 grs/m<sup>2</sup>, conformément à la Norme NF P90-110.

Cette peinture EUROCOLOR® FINISH a été spécialement élaborée pour les courts de tennis et plateaux sportifs et adhère parfaitement aux structures en béton poreux.

Les couleurs sont conventionnelles au tennis. Les tracés de jeu sont blancs.



## DÉLAIS DE RÉALISATION (sous bonnes conditions climatiques)

1 journée ouvrable pour un court de tennis complet. Travaux réalisés hors période de gel, de pluie et hors période de grand vent (entre 10° et 35°C).



## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Conforme à la norme NF T36-005 - Famille 1 – classe 7

Produits	Extrait Sec	Densité	Viscosité (mesuré en centipoise « cps »)
Eurocolor® Finish	65,5 % ± 1%	1,42 ± 0,05	6 000 cps ± 1 500 cps



## COMPOSITION

Liant élastomère en phase aqueuse acrylique et styrène acrylique en phase aqueuse. Chargé et pigment minéraux. Agent antifongique et de coalescence.



## HYGIENE ET SECURITE

Transport et étiquetage : Se reporter à la fiche de données de sécurité établie selon des Directives Européennes en vigueur.

Conservation : 6 mois en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit tempéré à l'abri du gel (entre 5° et 25°).

Précaution d'utilisation : Consulter la fiche de données de sécurité.




## CONDITIONS D'ENTRETIEN

EUROCOLOR® FINISH nécessite de manière régulière un ramassage des feuilles, un balayage du revêtement et un rinçage. Prévoir chaque année, un traitement antifongique.



## GARANTIES DE NOS SURFACES

**EUROCOLOR® FINISH :** Garantie 5 ans sous réserve d'un traitement antifongique annuel ainsi qu'un démaussage et un décrassage.

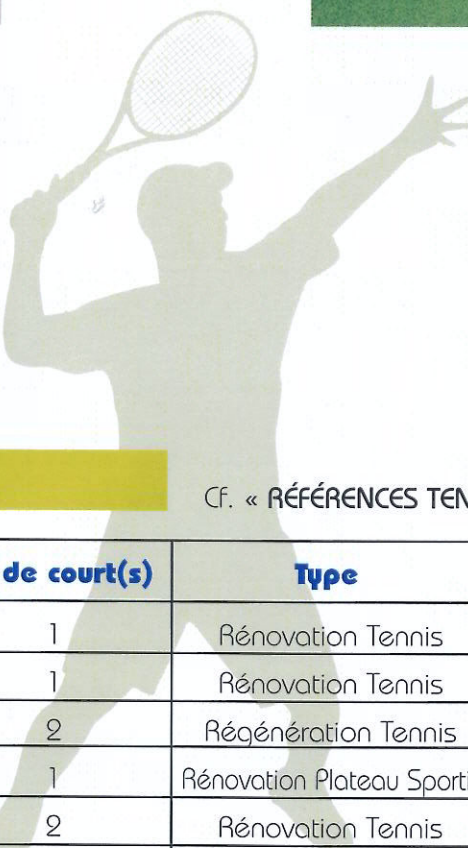

## QUELQUES RÉFÉRENCES

CF. « RÉFÉRENCES TENNIS – PLATEAUX SPORTIFS »

Département / Lieu	Nb de court(s)	Type	Revêtement	Titulaire
➤ 45 Cléry Saint André	1	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 45 Autry le Chatel	1	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 59 Lille II	2	Régénération Tennis	Béton poreux	Université
➤ 62 Cauchy à la Tour	1	Rénovation Plateau Sportif	Béton poreux	Mairie
➤ 77 Courtry	2	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 85 Chaillé sous les Ormeaux	1	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 89 Héry	2	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 91 Epinay sur Orge	1	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie
➤ 91 Quincy sous Sénart	2	Rénovation Tennis	Béton poreux	Mairie

# EURO 2000

GROUPE



Téléphone : + 33 (0)2.54.87.86.87

Télécopie : + 33(0)2.54.87.81.10

Internet : [www.euro2000.fr](http://www.euro2000.fr) - e-mail : [info@euro2000.fr](mailto:info@euro2000.fr)